

# COURIR AVEC REMORQUE RAM



GÉNÉRALE CARGO GROUPE

SEMI-REMORQUE GÉNÉRALE  
CARGO MODEL 3 AXLE




# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# SEMI-REMORQUE GÉNÉRALE CARGO MODEL 3 AXLE

## CARACTÉRISTIQUES DE LIT TECHINCAL SEMI-REMORQUE GÉNÉRALE CARGO

<b>Semi-remorque adaptée</b>	—Camion 6x4
<b>Hauteur de la cinquième roue</b>	—1395 mm
<b>Longueur totale</b>	—14000 mm
<b>La Taille totale</b>	—4525 mm
<b>Largeur Totale</b>	—2550 mm
<b>Chassis</b>	— ST 52 Matériel "I" le profil, il est produit avec le soudage au gaz, il a une force de haute qualité
<b>Plate-Forme</b>	— Plateforme réalisée de feuilles plus de membres récurrentes transversales I-Beam.
<b>Cargo Deck</b>	-Le lit plat doit être recouvert d'une plaque à carreaux (3 + 1 = 4mm d'épaisseur), renforcée avec le châssis de la traverse par des profilés en U.
<b>Mur avant, couvercles latéraux et couverture de la rivière</b>	-La hauteur fixe de la paroi avant doit être de boulon et doit être de 2,5 mm d'épaisseur. - Couvercles latéraux fabriqués à partir de 20 PCS. -Open type avec DEUX pièces 1000 mm de hauteur et boulonné. 700mm d'acier supplémentaire -Housses arrière avec une opération ouverte
<b>King Pin</b>	—3½" king – à broche amovible par le bas effectué par Normes SAE 8 de type boulon. Réglable position des broches de deux roi.
<b>Essieu</b>	—3 x 14000 kg capacité de charge marque Serin
<b>Distance entre les essieux</b>	—1380 mm
<b>Freins et suspension</b>	— Suspension mécanique — Système de freinage à tambour — Knorr Système de freinage — ABS Système de freinage
<b>Le train d'atterrissage</b>	— Vitesse double —24000 kg la capacité de charge, — Mécanique d'atterrissage Gears, Jost
<b>Pare-chocs arrière</b>	— Convient 70/221 / AT-version du pare-chocs arrière,
<b>Cale de roue</b>	— Les transporteurs ayant une unité de cale de roue
<b>Les pneus et les Rimes</b>	—12 +1 PCS 12 R 22,5
<b>Couverture de boue</b>	—2 PCS. Garde-boue avec des bords en plastique.
<b>Spear support de roue</b>	—1 Pièce support de roue
<b>Boîte à outils</b>	—1 PCS Boîte à outils.
<b>Réservoir d'eau</b>	—60 liter Réservoir d'eau inox
<b>Peindre</b>	— Acier Matériel surface sont nettoyés par grain métal et envoyer ce qui est grenailée sur les surfaces de métal. —2 Etage amorces époxy sont faits et la peinture seront choisir à la demande du client, —3 unités de feux jaunes couleur placées sur le côté à la fois, — Parc des lampes à l'arrière du véhicule, — triangles réflecteurs, — Flamme système électrique preuve —2 X 7-épingler prise électrique.
<b>Système et Lightening électrique système</b>	
<b>Équipement (Outils)</b>	— Clé de Hub, — Essieux clé Boulon Ecrou, — Touches de boîte à outils,

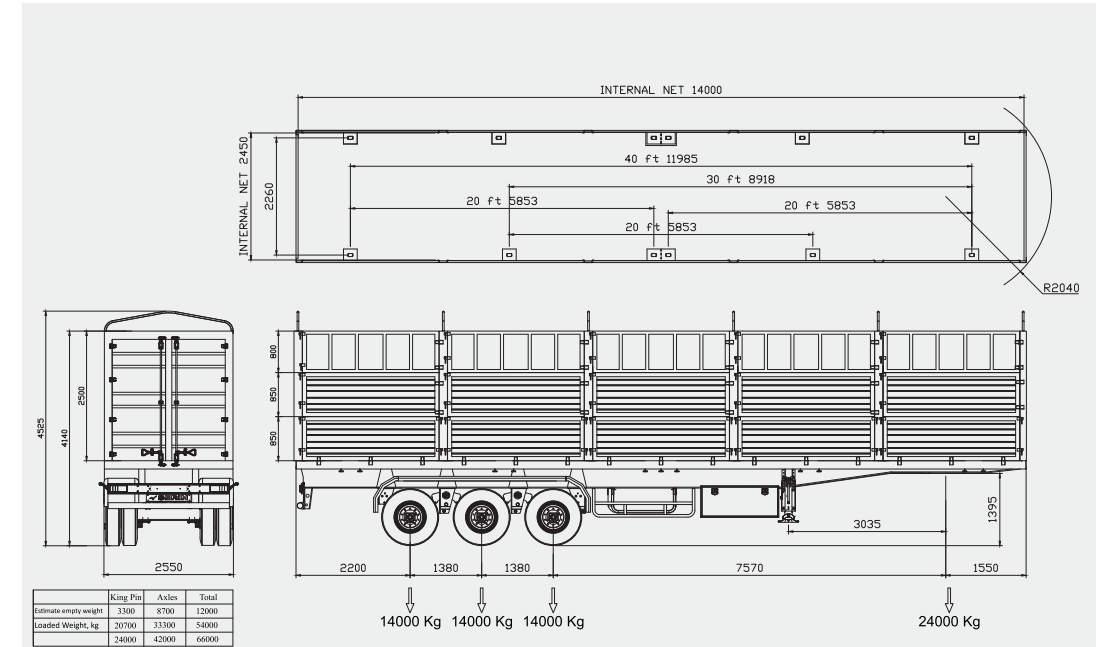

## RAM İTHALAT İHRACAT İNŞAAT NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fevzi Çakmak Mah. 10753 sok. KOBİSAN-2 Sitesi No:42G Karatay/KONYA

www.ramtreyler.com

info@ramtreyler.com

ramtreyler

+90 552 642 12 84



RAM TREYLER se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et aux composants sans préavis. certains composants vus sur les photographies et les spécifications vues ici peuvent ne pas être des caractéristiques standard des véhicules. Il peut y avoir eu des changements après la publication de ce document. Aucun droit ne peut être revendiqué sur un chiffre ou un numéro utilisés par le vendeur ou l'acheteur pour définir un produit lors de la commande. Les différences de couleurs sont dues aux techniques d'impression.



TSEK

